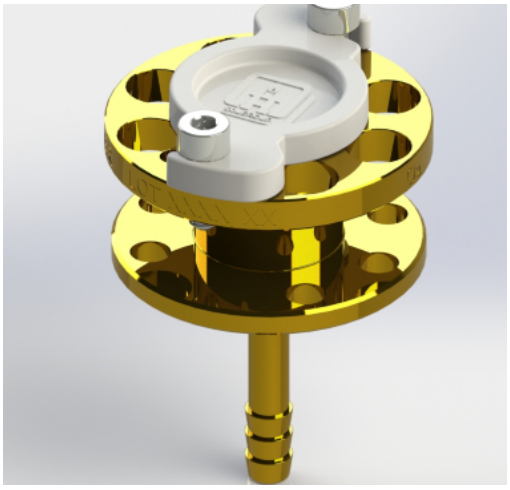

Блок розетки с тыльным держателем шланга

Описание

Блок розетки линии клапанов LEAF подходит для розеток всех стандартов: NF-S 90-116, BS 5682, DIN 13260-2 и SS 8752430. Простой монтаж и быстрое обслуживание, блок регулируется в 6 позициях благодаря наличию 6 отверстий для крепления, после фиксации блока розетку можно повернуть в нужное положение. Труба находится на боковой стороне блока розетки.

Структура

Гнездо и основание из химически никелированной латуни CW614N.
Кольцевая гайка и опорный соединительный фланец из ABS.
Пружины из нержавеющей стали.
Кольцо круглого сечения VITON для O2, кольцо круглого сечения NBR для других газов.

Технические характеристики
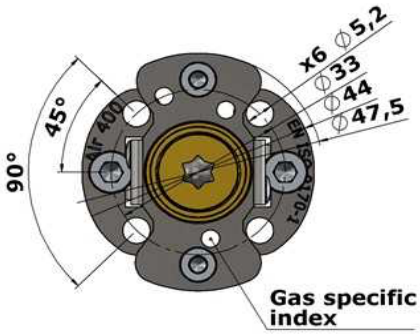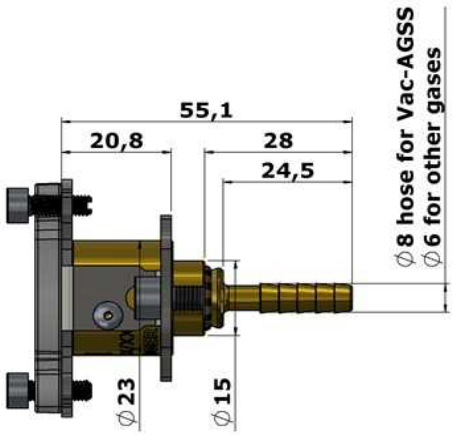
Газ	Ø держателя шланга
Воздух 400	Ø 6 мм
Воздух 800	Ø 6 мм
Углекислый газ	Ø 6 мм
Смесь O2 и N2O	Ø 6 мм
Азот	Ø 6 мм
Закись азота	Ø 6 мм
Кислород	Ø 6 мм
Вакуум	Ø 6-8 мм